


# СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ НЕВИДИМКА / INVISIBLE

Для полотна толщиной  
35 / 40 мм



Эта система обеспечивает ход двери при открывании вдоль стены без каких-либо видимых направляющих, т.к. алюминиевая направляющая крепится не к стене, а к самому полотну, механизм с роликами на подшипниках с резиновым покрытием, для бесшумного и плавного скольжения находится на стене. Такие же ролики врезаются в нижний торец полотна.

Допустимая нагрузка 80 кг.  
Минимальный отступ от стены 12 мм, но необходимо учесть толщину напольного плинтуса.

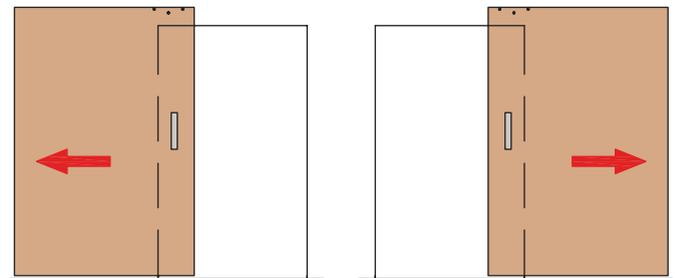


Левостороннее открывание

Правостороннее открывание

## Базовый комплект:

1. Дверное полотно под алюминиевую направляющую.
2. Система открывания «Невидимка» MORELLI Invisible, компл.
3. Ручка купе - 2 шт. (заказывается индивидуально)
4. Для оформления проема при необходимости, используются: доборы, наличники; коробочный брус не используется.

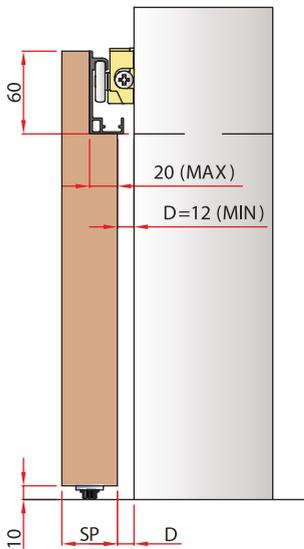

### Вариант 1


двери поставляются с пазом под механизм без оформления проема наличниками, доборами

#### Рекомендованные модели:

Модели дверей в глухом исполнении коллекций Premium (без глубокой 3D-фрезеровки), Classic, Modern (если площадь стекла занимает менее 60% полотна), Geona Light Doors (если площадь стекла занимает менее 60% полотна)

Кроме: сборочные модели, модели с алюминиевой кромкой, Люксы эконом.

Важно! на полотна толщиной 35 мм рекомендуем использовать укороченные саморезы (15 мм) не из системы.

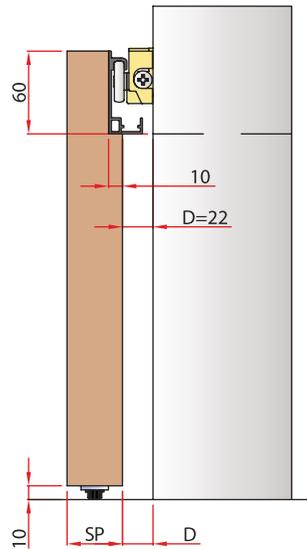

### Вариант 2

двери поставляются с пазом под механизм

#### 2.1 с оформлением

##### Рекомендованные модели:

Модели дверей в глухом исполнении коллекций Premium (без глубокой 3D-фрезеровки), Classic, Modern (если площадь стекла занимает менее 60% полотна), Geona Light Doors (если площадь стекла занимает менее 60% полотна)


Щитовые модели с лакомбелью поставляются со стеклом до механизма (со стороны крепления механизма)

#### 2.2 без оформления

##### Рекомендованные модели:

Модели дверей в глухом исполнении коллекций Premium (с глубокой 3D-фрезеровкой), Interio с багетом (Корпо 2, 3, 8), серия Вита с багетом

Кроме: сборочные модели, модели с алюминиевой кромкой, Люксы эконом.

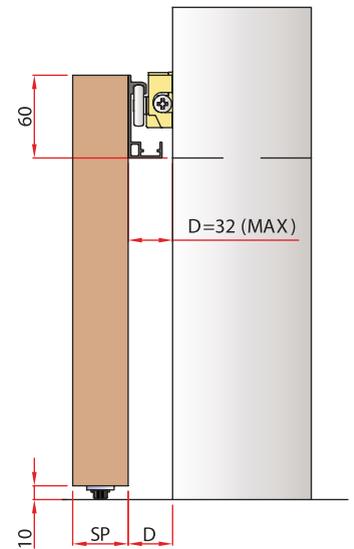

### Вариант 3

3.1 с оформлением

3.2 без оформления

#### Рекомендованные модели:

Модели дверей в глухом исполнении коллекций Premium (с глубокой 3D-фрезеровкой), Interio с багетом (Корпо 2, 3, 8), серия Вита с багетом

Кроме: сборочные модели, модели с алюминиевой кромкой


Щитовые модели с лакомбелью поставляются со стеклом до механизма (со стороны крепления механизма).

При заказе дверей под систему Invisible, необходимо дополнительно согласовать с заводом-изготовителем о допустимости установки данной модели. Размеры полотен заказываются кратными требованиям Фабрики Геона/ГеонаЛайт


# Комплектация

I-1100


Максимум 80кг

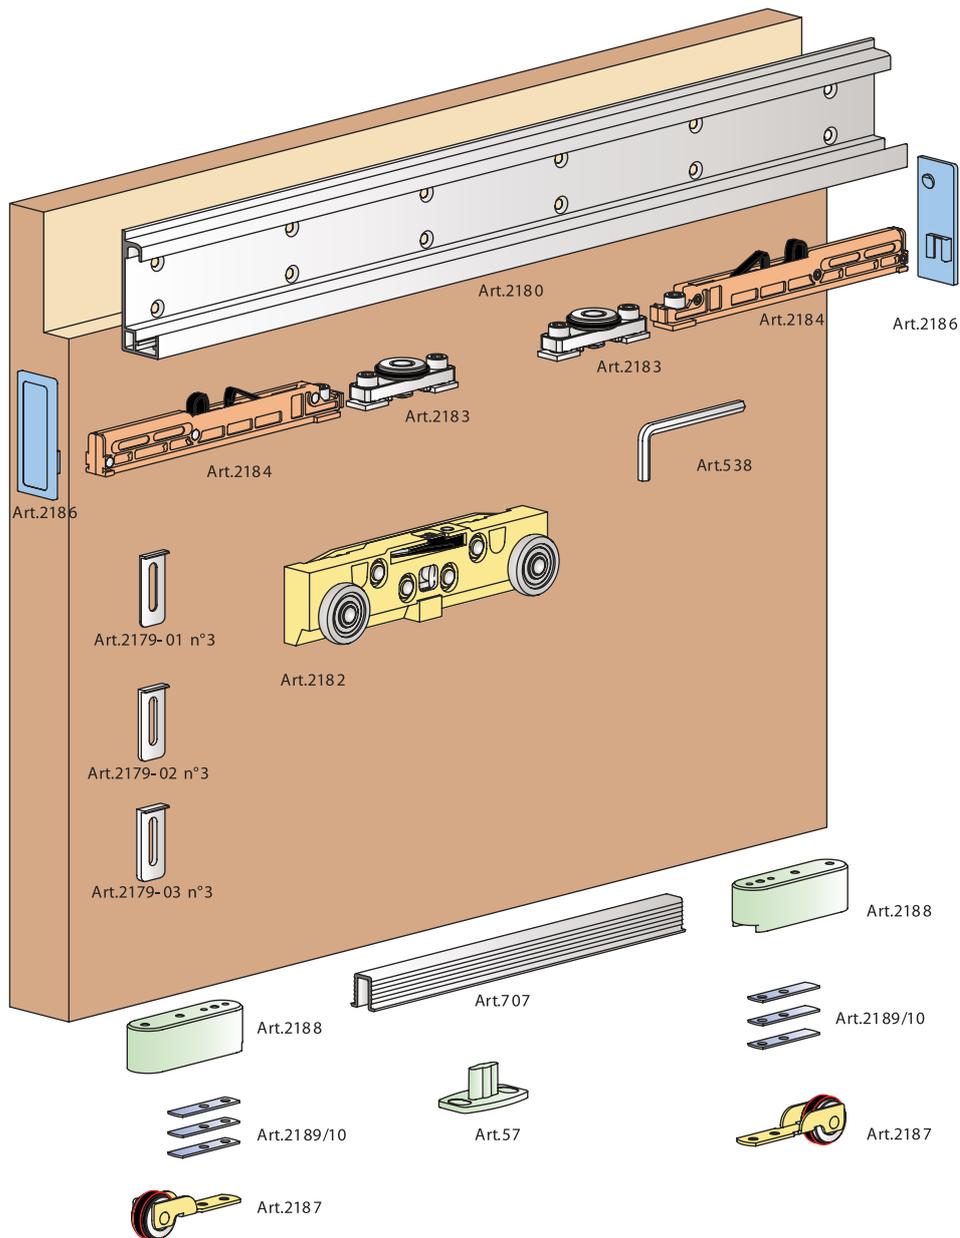

## Варианты установки

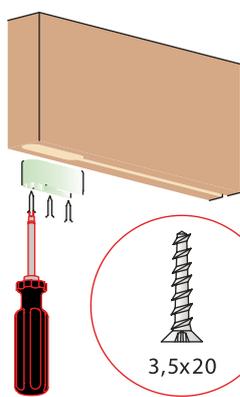


3,5x20

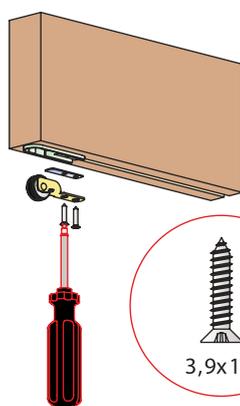


3,9x19


Kg 0 < Kg 25




Kg25 > Kg50




Kg50 > Kg80




# Подготовка дверного полотна и профилей

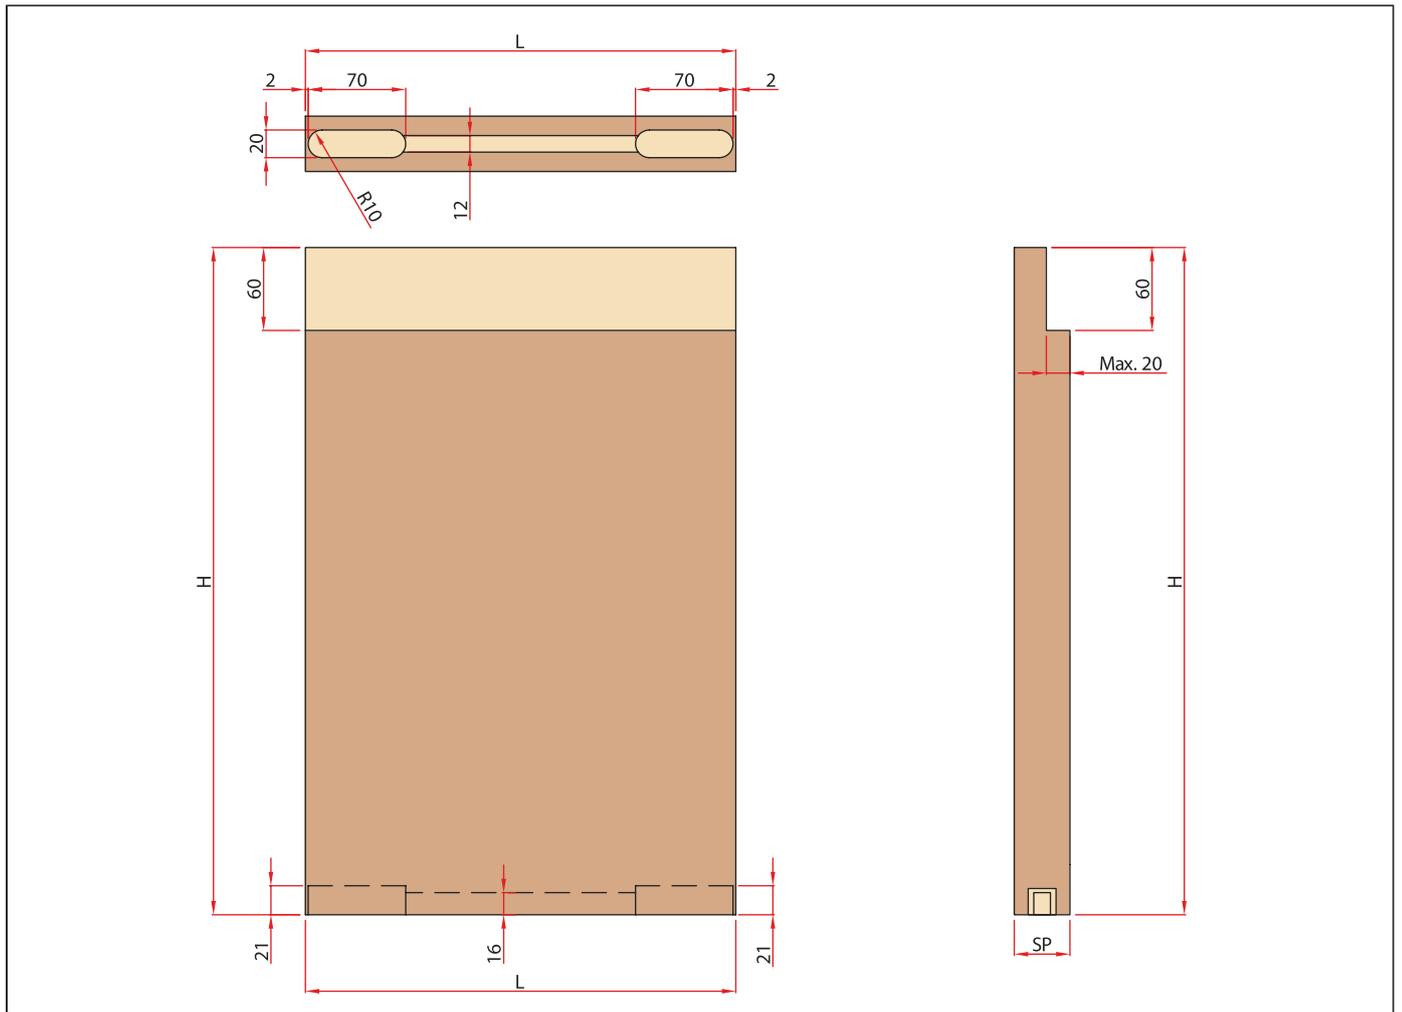

## Подгонка направляющих профилей

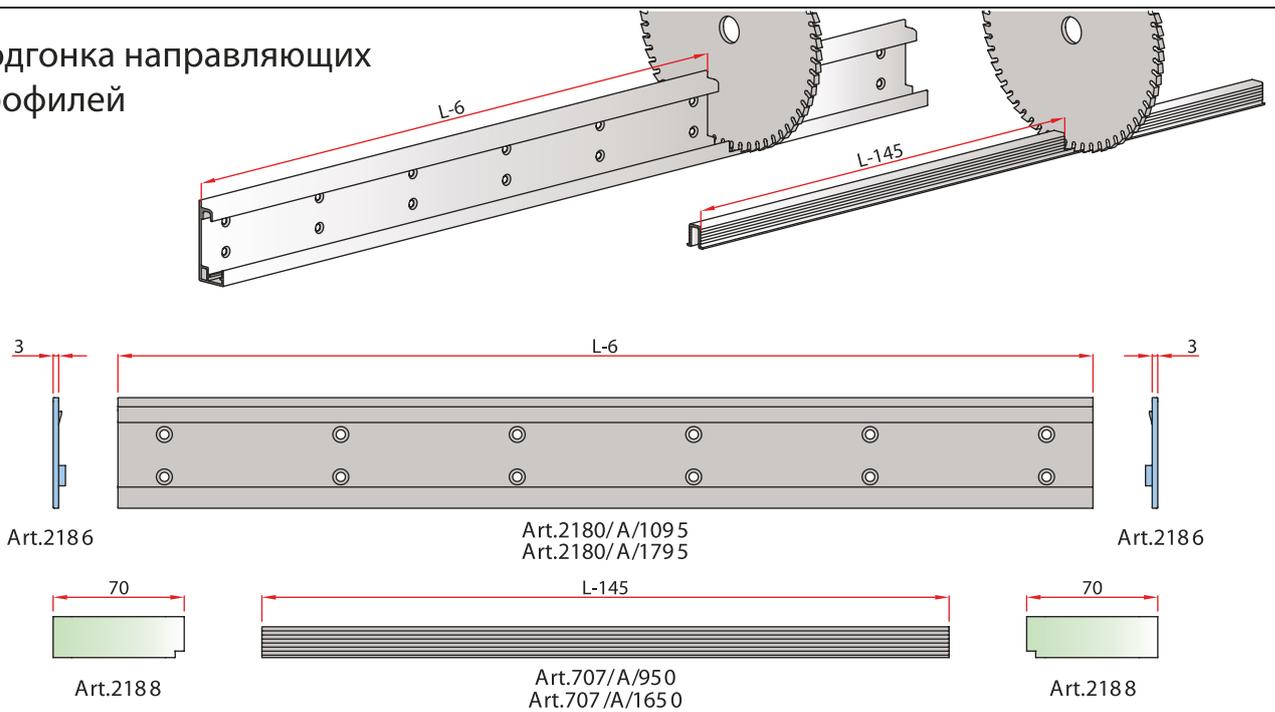


## Вариант установки - стандартный

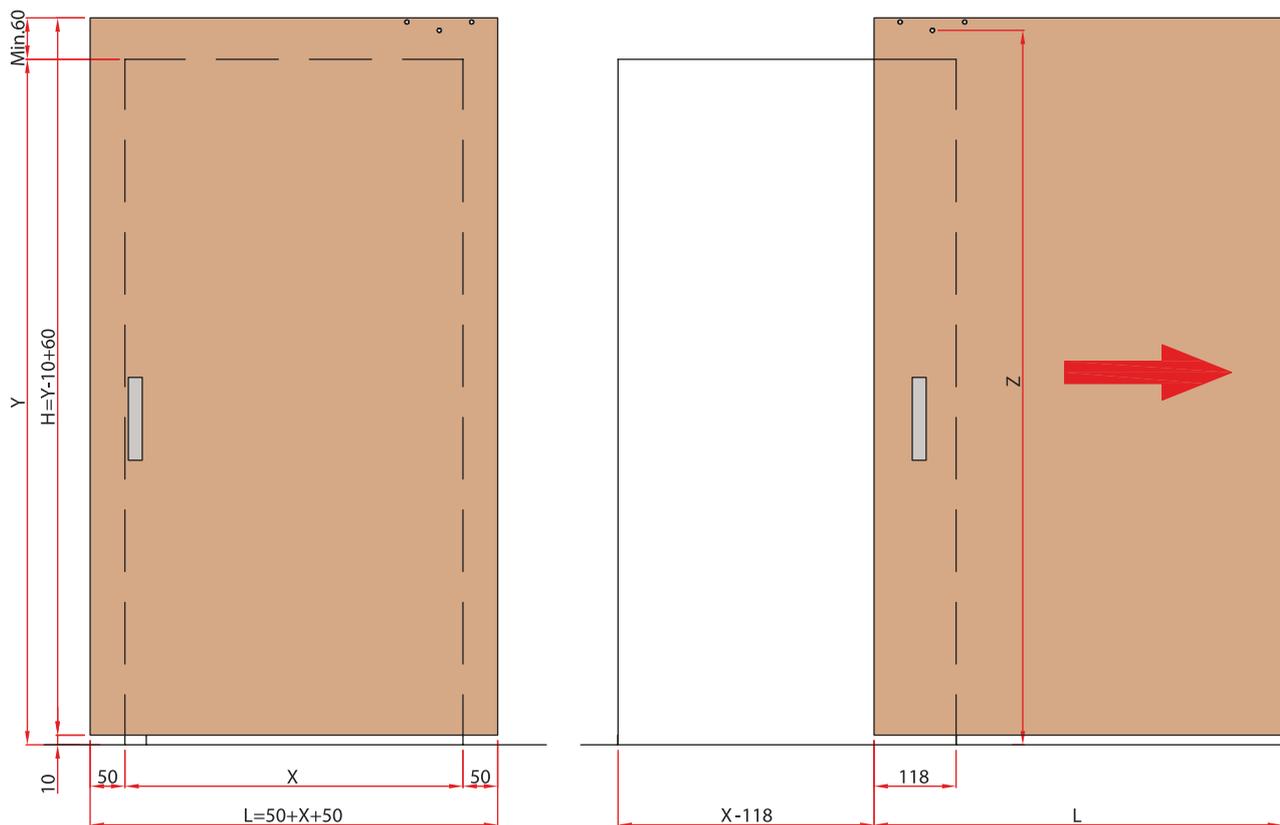

При оформлении проема с наличниками, доборами  $H=Y-10+60+70/90^*$   
 $L=50+X+50+60^*/100^{**}$   
 \* При оформлении наличниками 70 мм  
 \*\* При оформлении наличниками 90 мм

$X = \min 800 (L = 900)$   
 $X = \max 900 (L = 1000)$


## Вариант установки - промежуточный

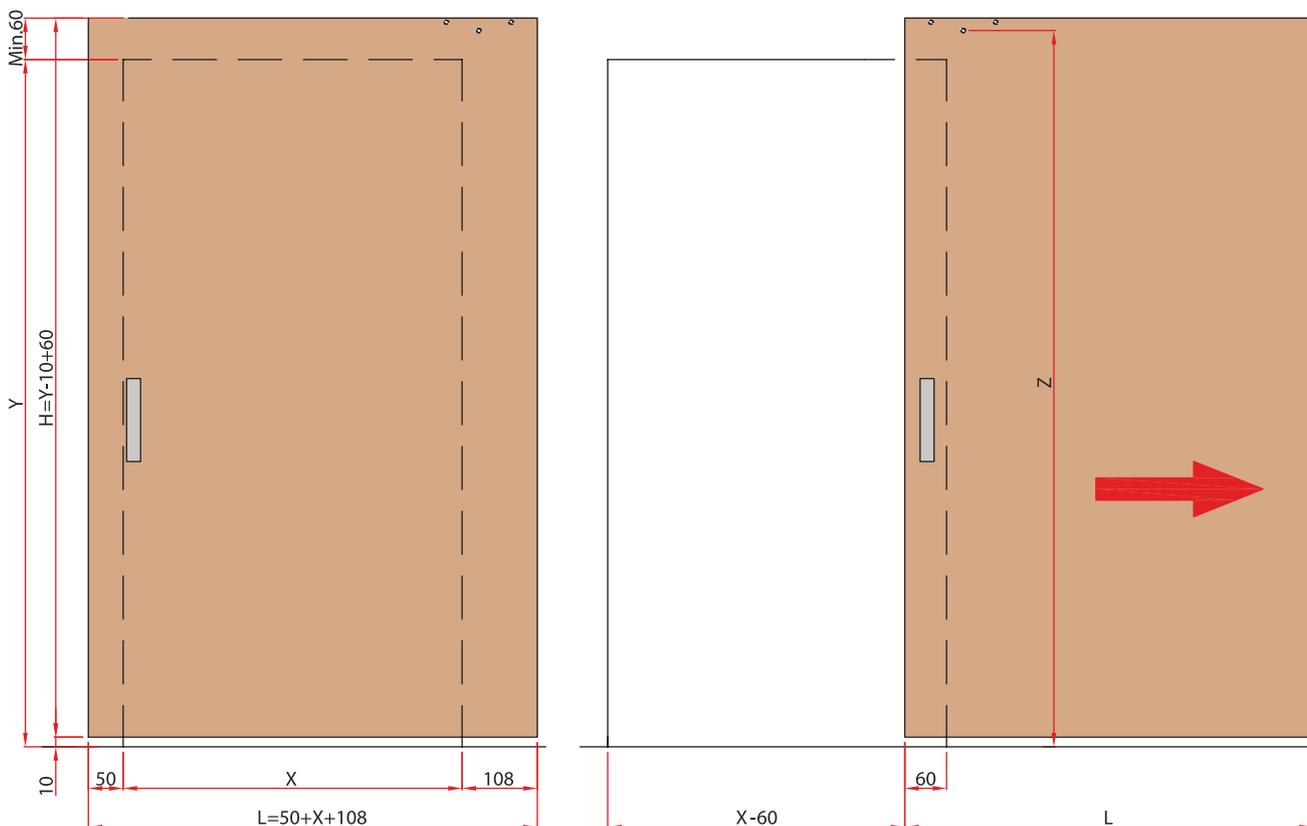

При оформлении проема с наличниками, доборами  $H=Y-10+60+70/90^*$   
 $L=50+X+108+60^*/100^{**}$   
 \* При оформлении наличниками 70 мм  
 \*\* При оформлении наличниками 90 мм

$X = \min 740 (L = 900)$   
 $X = \max 840 (L = 1000)$

## Вариант установки - полное открытие

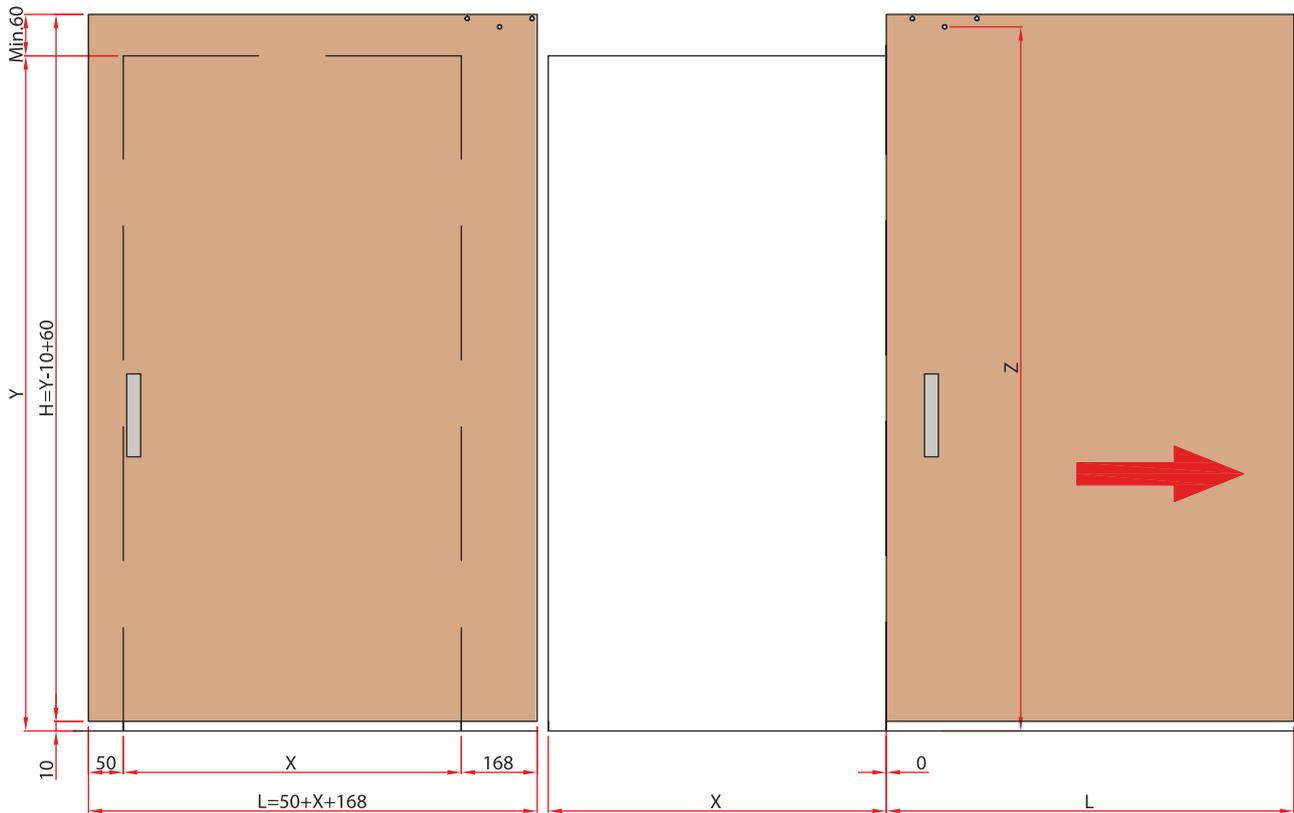


При оформлении проема с наличниками, доборами  $H=Y-10+60+70/90^*$   
 $L=50+X+168+60^*/100^{**}$   
 \* При оформлении наличниками 70 мм  
 \*\* При оформлении наличниками 90 мм


$X = \min 680 (L = 900)$   
 $X = \max 780 (L = 1000)$

# Варианты комплектов


### Установка двери

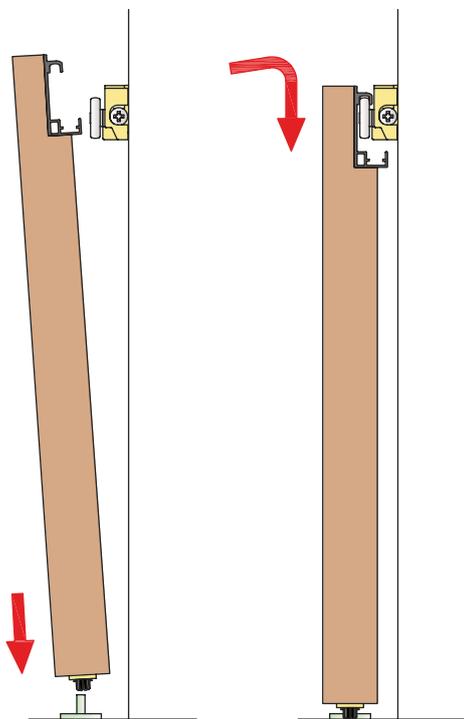


### Регулировка по высоте

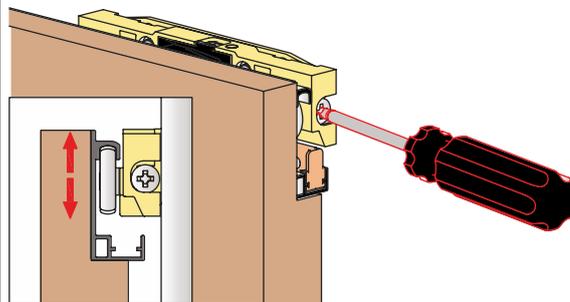



### Активация блокировки зацепа

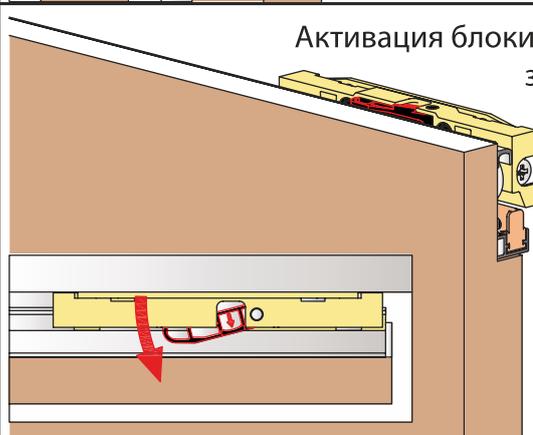


### Активация доводчиков

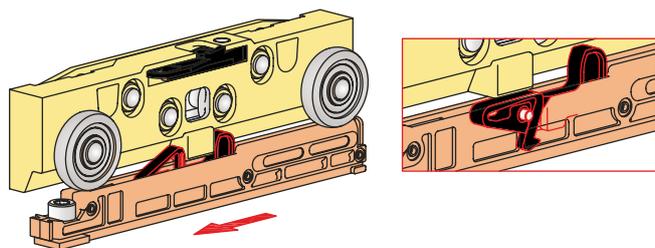


### Активация доводчиков

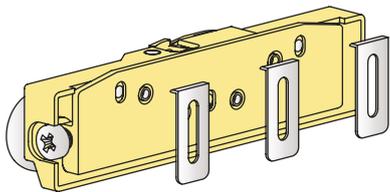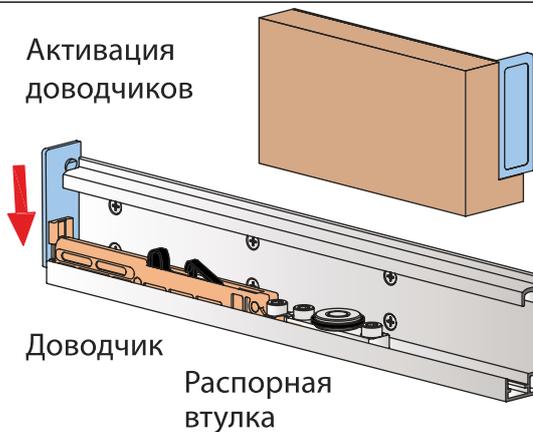

Выбор монтажных пластин различной толщины в зависимости от толщины стены



3mm



2mm



1mm

